

ПАСПОРТ

Кран шаровый муфтовый с пластиковой рукояткой
и встроенным термометром
ГЕРЦ 2206 6Х / 2206 7Х



Тип _____Диаметр _____Кол-во _____шт.

Отпуск груза произвел _____Дата _____20__г.

М.П.

ООО «ГЕРЦ Инженерные системы»
127273, Сигнальный проезд, дом 19
тел.: (495) 617-09-15, факс: 617-09-14
e-mail: office@herz-armaturen.ru


НАЗНАЧЕНИЕ:

Для установки на трубопроводах транспортирующих неагрессивные среды (вода, сжатый воздух, жидкое топливо, смазочное масло) в качестве запорно-измерительной арматуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Макс. рабочая температура: от -30 °С до 150 °С
(для воды от 0,5 °С до 110°С, без парообразования)
Макс. рабочее давление: 25 бар

КОНСТРУКЦИЯ:

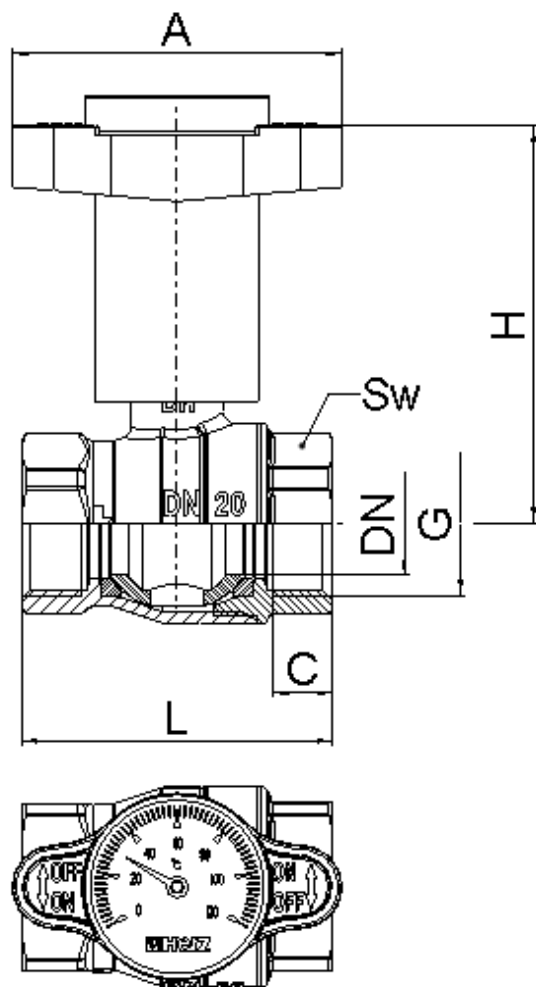

Материал корпуса: стойкая к обезцинкованию штампованная латунь согл. EN 12420. Уплотнения из PTFE. Шар полнопроходной с хромированным покрытием. Резьба в соответствии с ISO 228, ISO 7/1. Рукоятка из пластика.

красная рукоятка	синяя рукоятка	DN	PN	G	L	C	H	A	Sw
1220661	1220671	DN15	25	G1/2"	51	10	70	60	25
1220662	1220672	DN20	25	G3/4"	57	11	73	60	31
1220663	1220673	DN25	25	G1"	73	14	82	85	39
1220664	1220674	DN32	25	G1-1/4"	84	16	88	85	48
1220665	1220675	DN40	25	G1-1/2"	95	17	120	120	55
1220666	1220676	DN50	25	G2"	112	19	126	120	70

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

В системах, в которых устанавливаются краны, должны отсутствовать механические загрязнения.

ГАРАНТИЯ:

5 лет со дня изготовления.

Потребитель теряет гарантии, если:

- применение не соответствует назначению;
- товар был отремонтирован собственными силами без согласования с поставщиком;
- были нанесены механические повреждения, в том числе в результате замораживания системы трубопроводов;
- не соблюдены правила эксплуатации;
- поставщику не была предоставлена возможность установить причину выхода из строя товара.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется покупателем за свой счет. Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба или травм, связанных с неправильной эксплуатацией кранов.